



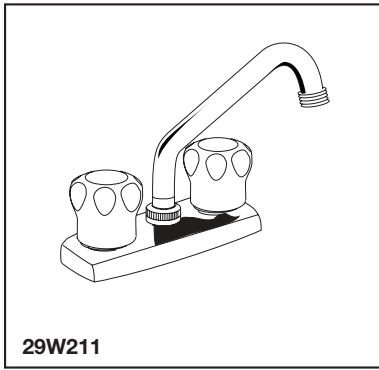

## TWO HANDLE LAUNDRY FAUCETS

Submitted Model No.: \_\_\_\_\_

Specific Features: \_\_\_\_\_

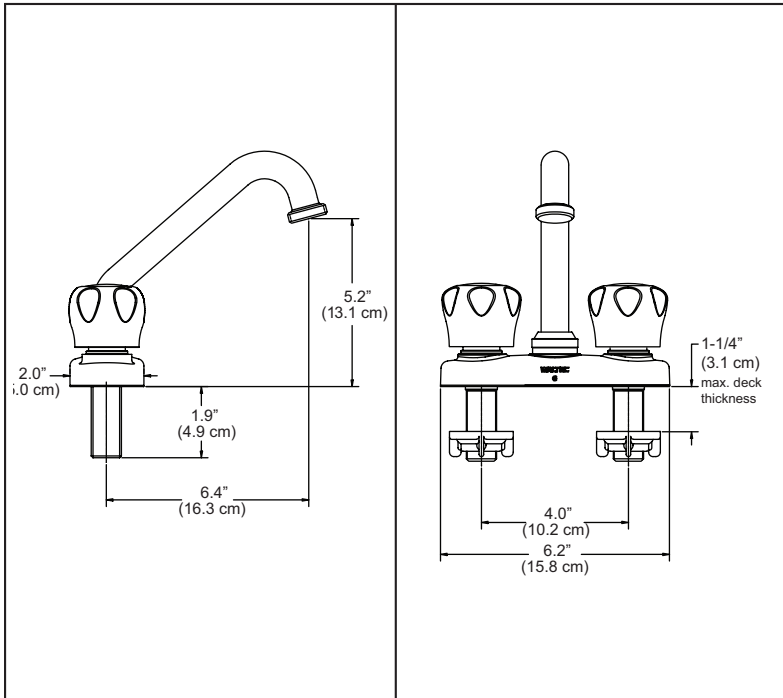

### SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle deck faucet for exposed mounting.
- 10.2 cm (4") centres with 15.24 cm (6") gooseneck swing spout.
- Valve mechanisms are of the rotating compression type.
- Hot and cold stem units are interchangeable.
- All operating parts must be replaceable from above the deck.
- Valves shall be used with replaceable chrome-plated brass seats.
- All exposed metal surfaces are chrome-plated.





### COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1


| FEATURES               | MODEL<br>29W211 |
|------------------------|-----------------|
| Compression            | x               |
| Direct copper inlets   | x               |
| Flexible supply inlets |                 |
| Spout end hose adapter | x               |
| Trap seal primer       | x               |

| BRASS STEM – COMPRESSION |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out |
| 2                        | Replaceable radial seal "O" ring                                                           |
| 3                        | Replaceable seat washer                                                                    |
| 4                        | Stainless steel screw                                                                      |
| 5                        | Nickel chrome-plated renewable brass seats                                                 |



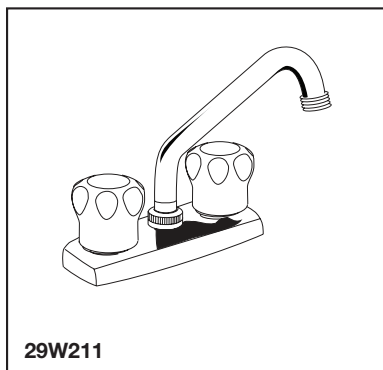

Numéro du modèle soumis : \_\_\_\_\_  
 Caractéristiques spécifiques : \_\_\_\_\_

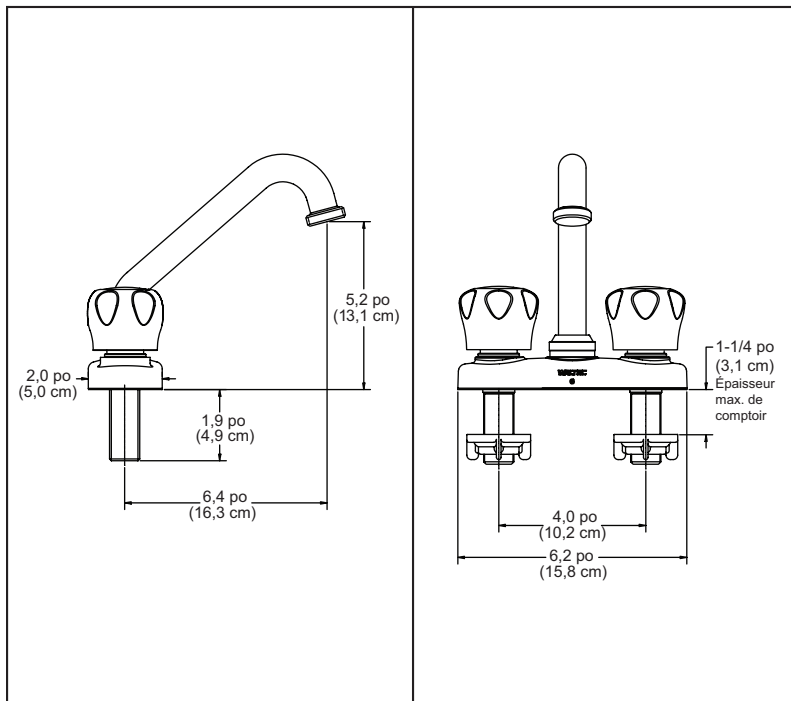

## ROBINETS DE BUANDERIE À DEUX MANETTES

### SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet de rebord à deux manettes, avec entraxe de 10,2 cm (4 po) et bec pivotant de 15,24 cm (6 po).
- Les mécanismes de soupapes doivent être à rotation et à compression.
- Les tiges des côtés eau chaude et eau froide doivent être interchangeables.
- Toutes les pièces sujettes à usure doivent être remplaçables par le dessus.
- Toutes les surfaces métalliques exposées doivent être chromées.
- Les soupapes doivent être utilisées avec des sièges en laiton chromé remplaçables.




### CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

| DISPOSITIFS                        | MODÈLE<br>29W211 |
|------------------------------------|------------------|
| Compression                        | x                |
| Conduits d'eau en cuivre directe   | x                |
| Conduits d'eau flexibles           |                  |
| Embout de bec, adaptateur de boyau | x                |
| Apprête pour garde d'eau           | x                |

| TIGE DE LAITON – COMPRESSION |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdue et l'étanchéité demeure |
| 2                            | Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable                                                                     |
| 3                            | Rondelle de siège remplaçable                                                                                      |
| 4                            | Vis d'acier inoxydable                                                                                             |
| 5                            | Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables                                                             |



Waltec se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux;  
 (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont  
 fournies qu'à titre de référence seulement.

Waltec  
 Masco Canada Limited  
 350 South Edgeware Road  
 St. Thomas, ON N5P 4L1  
 www.waltecfaucets.ca  
 © 2018 Masco Canada Limited