



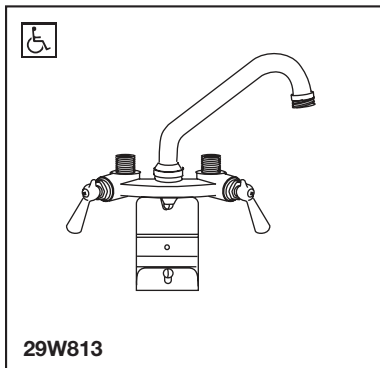

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

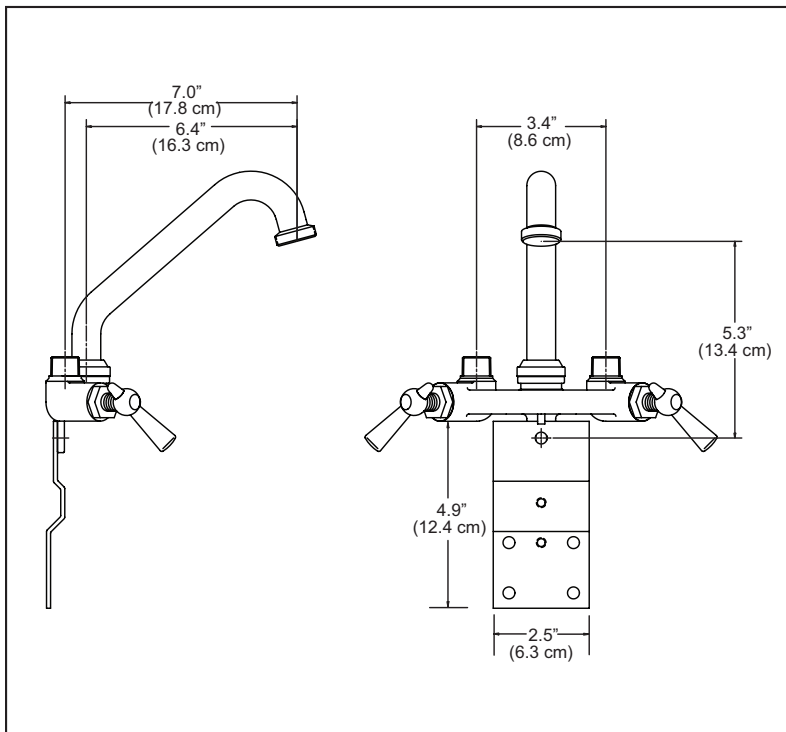

LAUNDRY FAUCETS

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle laundry tray for exposed mounting.
- 8.57cm (3-3/8") inlet line centres and
- 17.8 cm (7") swing spout with removable 1.9 cm (3/4") NHC hose adapter to reveal a standard aerator thread.
- Valve mechanisms shall be of the rotating compression type.
- Hot and cold cartridges are replaceable.
- Cold side stem will rotate counter clockwise (utilizes Brass stem structure).
- All operating parts are replaceable from the installed position.
- Valves are outfitted with chrome-plated brass renewable seats.
- All exposed surfaces are natural, mill finished brass.



COMPLIES WITH:


- ASME A112.18.1/CSA B125.1




Indicates compliance to
ICC/ANSI A117.1

BRASS STEM – COMPRESSION

1	Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out
2	Replaceable radial seal "O" ring
3	Replaceable seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats






29W813


Numéro du modèle soumis : _____

Caractéristiques spécifiques : _____

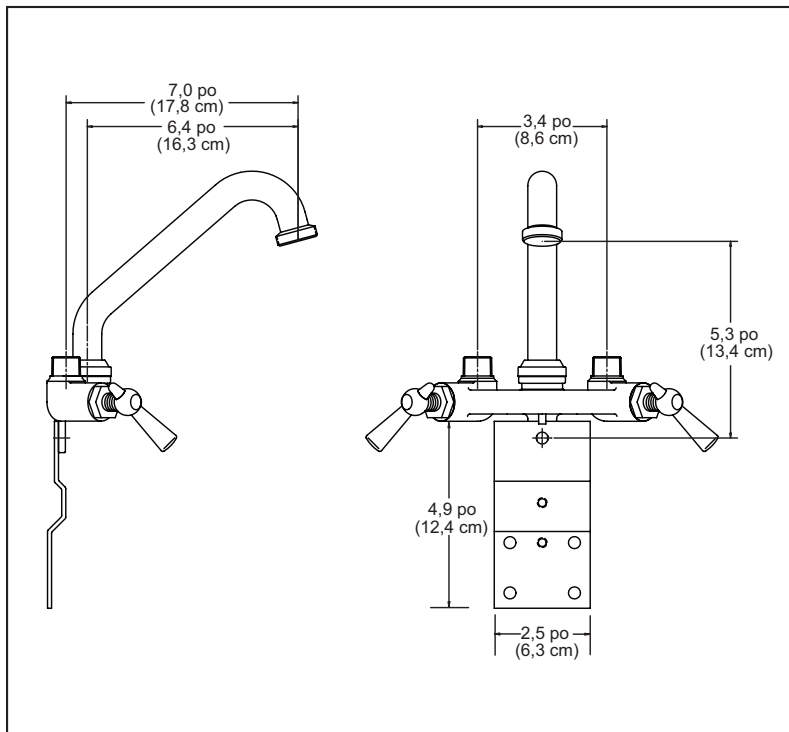

TIGE DE LAITON – COMPRESSION

1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdure et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable
3	Rondelle de siège remplaçable
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables



ROBINETS DE BUANDERIE

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet de buanderie à deux manettes pour montage exposé.
- Centres d'entrée de 8,57 cm (3-3/8 po) et bec rotatif de 17,8 cm (7 po) avec adaptateur à tuyau NHC de 1,9 cm (3/4 po) pour permettre un filetage d'aérateur standard.
- Les mécanismes du clapet doivent être de type rotatif à compression.
- Les cartouches chaud et froid sont remplaçables.
- La tige du côté froid tourne dans le sens antihoraire (elle utilise une structure de tige de laiton).
- Toutes les pièces de fonctionnement sont remplaçables à partir de la position installée.
- Les clapets sont dotés de sièges renouvelables coordonnés de laiton plaqué chrome.
- Toutes les surfaces exposées sont de laiton mat naturel.



CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1



Indique la conformité à la norme
ICC/ANSI A117.1